

DANE TECHNICZNE



FORWARDER F10^B



SILNIK

JD 4045 HF 485 Power Tech Plus Tier 3

Moc przy 1800 obr/min	116 kW (155 hp)
Moment obrotowy przy 1400 obr/min	645 Nm (476 lb ft)
Pojemność	4.5 litra
Pojemność zbiornika	125 litrów

UKŁAD JAZDY

Sterowany przez D5, hydrostatyczno-mechaniczny z pełną kontrolą obciążenia. 3 biegowy.

Siła trakcyjna	139 kN (31 250 lbf)
Prędkość, 1 bieg	0 - 6 km/h (0 - 3.7 mph)
Prędkość, 2 bieg	0 - 10.4 km/h (0 - 6.5 mph)
Prędkość, 3 bieg	0 - 25 km/h (0-15.5 mph)

HAMULCE

Dwu-obwodowe, elektryczno-hydraulicznie, kontrolowane, negatywne, mokre hamulce tarczowe. Automatyczny hamulec roboczy. Mechaniczny hamulec postojowy i bezpieczeństwa.

KOŁA

8 WD	600/50 x 22.5*
	710/40 x 22.5**

RAMA

Przegubowa rama z łożyskiem i blokadą stabilizacji wózka

Kłonicie przykręcane.

Kąt skrętu	+/- 43°
Max. siła skrętu	48 kNm (35 400 lb ft)
Skręt poziomy	+/- 25°

SYSTEM HYDRAULICZNY

System z rozpoznawaniem obciążenia, całkowicie oddzielony od układu jazdy.

Wydajność pompy	165 litrów (43.5 US gal) / 1500 obr/min
Ciśnienie robocze	3 - 24 MPa (440 - 3480 psi)
Stopień filtracji	10 mikronów
Pojemność zbiornika	90 litrów (24 US gal)

SYSTEM ELEKTRYCZNY

Układ 24V z szyną CAN-bus.

Akumulatory	2 x 120 Ah
Alternator	110 A
System kontroli	ROTTNE D5 z 9" kolorowym wyświetlaczem dotykowym
Światła robocze	21 sztuk

KABINA

Przestronna, odporna na wstrząsy, bezpieczna. Certyfikat ISO.

Poziom hałas	69 dBA
Klimatyzacja	ACC

ŻURAW



Żuraw przegubowy RK85 z podwójnymi cylindrami obrotu i teleskopem 2.1 m / podwójnym teleskopem.

Siła podnoszenia	86.7 kNm (63 950 lb ft)
Siła obrotu	27.1 kNm (19 920 lb ft)
Kąt obrotu	380°
Zasięg	7.5 / 9.3 m (24.6 / 30.5 ft)

WAGA I WYMIARY

Waga od	12 850 (28 300 lbs)
Szerokość	2 530 mm* (99 in)
	2 729 mm** (107 in)
Długość	8 711 mm (343 in)
Wysokość transportowa	3 687 mm (145 in)
Prześwit	
(na blokadzie wózka)	600 mm (24 in)
Ładowność masa	9 000 kg (19 850 lbs)
Ładowność przestrzeń	4 m ² (43 ft ²)

Specyfikacje i wyposażenie można dobrać indywidualnie.
Zdjęcia nie zawsze przedstawiają maszynę w podstawowej wersji.

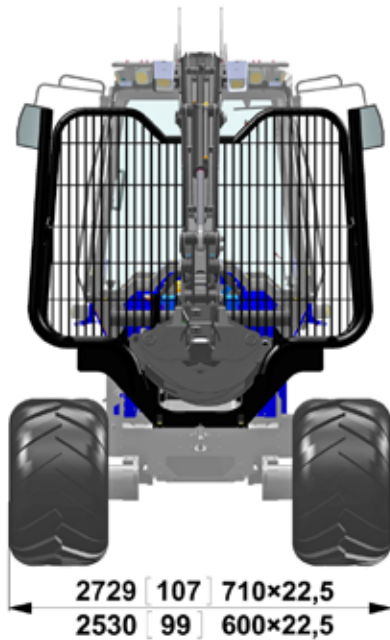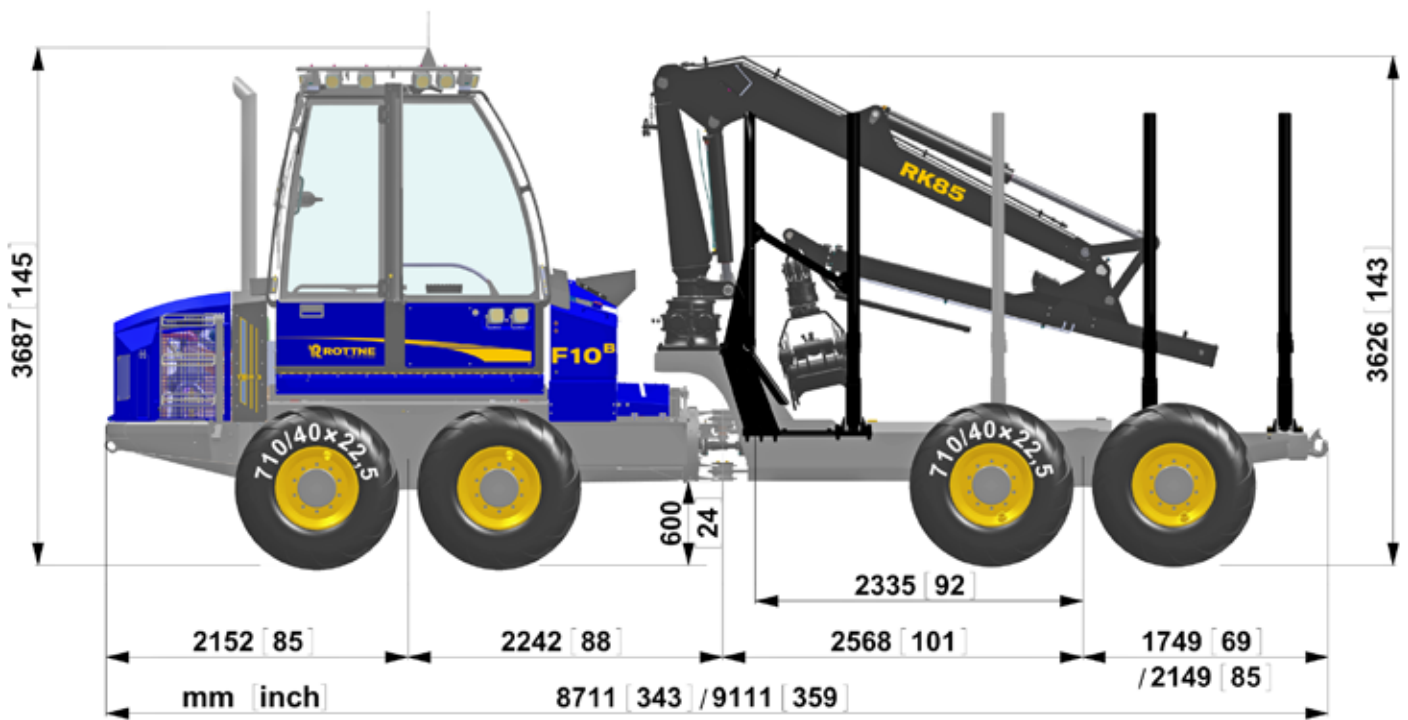

WYPOSAŻENIE

Oświetlenie ksenonowe lub LED, System gaśniczy, Podgrzewanie silnika/kabiny, Kurtyny przeciwsłoneczne, System KOMFORTOWEGO ZAWIESZENIA KABINY, Telefon mobilny, Pompa próżniowa, Podwójny teleskop, Kamera wsteczna, GPS/Program GeoInfo, Pompy do napełniania, Oleje BIO, Drukarka kolorowa, System balansujących boogie, Unoszenie boogie, Komputer forwardera, Zestaw narzędzi, Centralne smarowanie, Przedłużony wózek, Dodatkowa para kłonic, Gaśnice, Łańcuchy

Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem w celu uzyskania więcej informacji. www.rottnet.com

